E2210

Mobiliojo telefono vartotojo vadovas

Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos ir paslaugų teikėjo, jūsų telefono funkcijos gali skirtis nuo pateiktų šio vadovo turinyje.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22340A
Lithuanian. 03/2009. Rev. 1.2

SAMSUNG

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių arba telefonų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių arba telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CE 0168

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/ 32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.



Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais telefonais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientu arba SAR) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,479 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šiame vartotojo vadove pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: E2210

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.24 Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Telefono komponentai

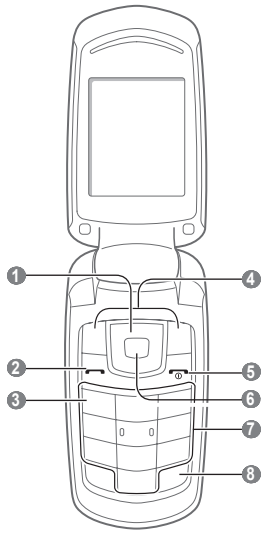

❶ **4-ių krypčių naršymo mygtukas**
Laukimo režimu pasirinkite vartotojo nustatytus meniu; meniu režimu persikelkite per meniu parinktis

❷ **Skambinimo mygtukas**
Laukimo režimu atsiliepkite į skambutį ar patys paskambinkite, peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius

❸ **Balso pašto paslaugos mygtukas**
Laukimo režimu pasirenkamas balso paštas (nuspauskite ir palaikykite)

❹ **Funkciniai mygtukai**
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus

❺ **Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtukas**
Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir palaikykite), baikite pokalbį; meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą

❻ **Patvirtinimo mygtukas**
Laukimo režimu pasirinkite Meniu; meniu režimu pasirinkite paryškintą meniu parinktį ar patvirtinkite įvestį

❼ **Raidžių / skaičių mygtukai**

❽ **Tyliojo profilio mygtukas**
Laukimo režimu įjungiamas arba išjungiamas tylusis profilis (nuspauskite ir palaikykite)

Ekrano viršuje telefonas rodo šiuos būsenos indikatorius:

Piktograma	Description
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Vykstantis sujungimas
	Skambučių nukreipimas įjungtas
	Žadintuvas suaktyvintas
	Jungiamasi su saugiu tinklalapiu
	FM radijas įjungtas
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Nauja balso pašto žinutė
	Nauja el. laiškas
	Žinutė pilna
	Įjungtas įprastas profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

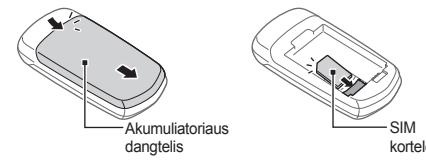

2. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

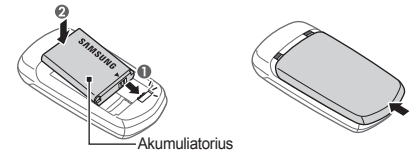

Įkraukite akumuliatorių

1. Prijunkite pateiktą kelioninį įkroviklį.

2. Baigę įkrauti, ištraukite iš maitinimo lizdo kelioninį įkroviklį .

Neimkite akumuliatoriaus iš telefono, prieš tai neištraukę kelioninio įkroviklio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Piktogramos

	Pastaba: pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija
→	**Kitas žingsnis**: parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti naują žinutę**)
[ ]	**Laužtiniai skliaustai**: telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo Maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką)
< >	**Kampiniai skliaustai**: funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, nuspauskite ir laikykite [ ].
2. Norėdami išjungti telefoną, nuspauskite ir laikykite [ ].

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**], jei norite perjungti Meniu režimą.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku persikelkite prie meniu ar parinkties.
3. Paspauskite <**Rinktis**>, <**Įrašyti**> arba [**OK**] ir patvirtinkite pažymėtą parinktį.
4. Paspausdami <**Atgal**> pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, paspauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsas per monofonines ausines yra labai tylus arba beveik negirdimas. Naudokite tik stereofonines ausines.

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti skambučio signalo garsumą

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Profiliai**.
2. Persikelkite prie naudojamo telefono profilio.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Garsumas** → **Skambučio signalas**.
5. Paspauskite kairėn ar dešinėn, kad sureguliuotumėte garsumo lygį.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami keisti balso garsumą pokalbio metu

Jei pokalbio metu norite keisti ausinės garsumą, paspauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Skambėjimo tono pakeitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Profiliai**.
2. Persikelkite prie naudojamo telefono profilio.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Skambučio tonas**.
5. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu, spustelėkite [ ].
2. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite skambučio tipą.
3. Norėdami pasirinkti numerį ar vardą, pereikite aukštyn arba žemyn.
4. Paspauskite [**OK**], jei norite peržiūrėti skambučio duomenis, arba [ ], jei norite surinkti numerį.

Teksto įvedimas

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą

- Paspauskite ir laikykite [*], jei norite perjungti įvesties režimą. Priklausomai nuo jūsų regiono galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
- Paspauskite ir laikykite [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

T9 režimas

1. Paspausdami atitinkamus skaičių/raidžių mygtukus įveskite visą žodį.
2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, spauskite raidžių mygtuką tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas žodis.

ABC režimas

Atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Skaitmenų režimas

Paspauskite atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, norėdami įvesti skaičių.

Simbolių režimas

Paliesdami atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, pasirinkite simbolį.

- Jei norite perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtuką.
- Norėdami ištrinti raides po vieną spauskite <**Valyti**>. Norėdami ištrinti visus ženklus, paspauskite ir laikykite <**Valyti**>.
- Norėdami įterpti tarpą tarp raidžių, paspauskite [#].
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus paspauskite [**1**].

Naujo adresato pridėjimas

1. Laukimo režimu įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti kontaktą**.
2. Pasirinkite numerio tipą.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad įtrauktumėte kontaktą į atmintį.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Norėdami nusiųsti tekstinę žinutę

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite adresato numerį.
3. Persikelkite žemyn ir įveskite žinutės tekstą.
4. Paspauskite <**Parinkt.**> ir pasirinkite **Siųsti** žinutei išsiųsti.

Norėdami peržiūrėti tekstines žinutes

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Fotoaparato naudojimas

Nuotraukų fotografavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> norėdami pasirinkti pageidaujamus fotoaparato nustatymus.
3. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
4. Norėdami nufotografuoti, paspauskite [**OK**].
5. Paspausdami <**Atgal**> nufotografuokite kitą nuotrauką (2 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → nuotraukos failą.

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Ši funkcija padeda sekti jūsų telefoną, jei jis buvo pavogtas arba kažkas bando pasinaudoti jūsų telefonu su kita SIM kortele. Tokiu atveju telefonas automatiškai siųs iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn, kad pasirinktumėte **Įjungti**.
4. Persikelkite žemyn ir paspauskite [**OK**], kad atvertumėte gavėjų sąrašą.
5. Paspauskite [**OK**], kad atvertumėte adresatų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite [**OK**].
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad išsaugotumėte gavėjus.
9. Persikelkite žemyn ir įveskite siuntėjo vardą.
10. Paspauskite [**OK**] → <**Priimti**>.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Norėdami nustatyti naują signalą

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Signalai**.
2. Persikelkite prie tuščios signalo vietos ir paspauskite [**OK**].
3. Nustatykite žadintuvo duomenis.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami sustabdyti žadintuvą

Kai skamba signalas,

- Paspausdami bet kurį mygtuką, sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <**Gerai**> arba [**OK**] sustabdykite žadintuvą su snaudimu ar paspausdami <**Vėl priminti**> arba bet kurį mygtuką, nutildykite snaudimo periodo signalą.

Norėdami išjungti žadintuvą

1. Meniu režimu pasirinkite **Užrašinė** → **Signalai**.
2. Pereikite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite [**OK**].
3. Pereikite kairėn arba dešinėn, kad pasirinktumėte **Išjungti**.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Jei akumuliatorius buvo išimtas, tvarkaraščio signalas gali neskambėti.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą. Norėdami atlikti inscenizuotą skambutį, nuspauskite ir laikykite naršymo žemyn mygtuką laukimo režimu.

Norėdami nustatyti inscenizuotą skambutį

Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programa** → **Inscenizuotas skambutis**.

FM radijo klausymasis

1. Prijunkite pridedamas ausines prie telefono.s
2. Meniu režimu pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspauskite [**OK**], kad įjungtumėte radiją.
4. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

Pirmą kartą pasirinkus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

5. Persikelkite kairėn arba dešinėn prie radijo stoties.
6. Norėdami išjungti FM radiją paspauskite [**OK**].